FENSTER VON RACHINGER

aus Kunststoff

Sorgfältige Fertigung und Montage garantieren Ihnen außergewöhnliche Qualität!

– Made in Bayern –

Setzen Sie neue Akzente mit ...

Fenster Rachinger
Bieswang bei Pappenheim

Mit einem U_f-Wert bis
1,1 W/m²K
Mit Stahlaussteifung

Profile
natürlich nach
RAL

System ANSCHLAGDICHTUNG

Technisch ausgereifte Kunststoff-Profile mit doppelter Anschlagdichtung, versehen mit dem RAL-Güte-und Prüfzeichen und zertifiziert nach DIN ISO 9001, verarbeiten wir zu den Fenstertypen:

- **Thermo-S-Komfort-Fenster**
- **Thermo-S-Classic-Fenster**
- **Futura-Komfort-Fenster**
- **Futura-Classic-Fenster**

Technik, die überzeugt

- Das 6-Kammersystem mit einer Bautiefe von 83 mm beim **Thermo-S-Komfort, Thermo-S-Classic, Futura-Komfort** und **Futura-Classic** sorgt für erstklassige Wärmedämmung und Stabilität
- Leicht zu reinigender Schrägfalz
- Optimaler Dichtungssitz durch die in den Ecken verschweißte, doppelt umlaufende Dichtung
- Softline-Glasleiste für eine schlanke Optik
- Profile in hochwertigem Weiß, modernen Dekoren oder in **Acrylcolor** – oder mit **Alu-Außenschale** (nur in Komfort-Ausführung möglich)
- Einbruchhemmende Sicherheitsbeschläge mit Wachsversiegelung im Silberlook und mit pulverbeschichtetem Eck- und Scherenlager
- Hochwertiges 2-fach-Wärmeschutzglas im Standard, mit 3-fach-Verglasung für nochmals verbesserten Wärmedämmwert. Sondergläser für Schall- und Einbruchschutz möglich.
- Abdeckkeder unten gegen die Verschmutzung der Profilnut

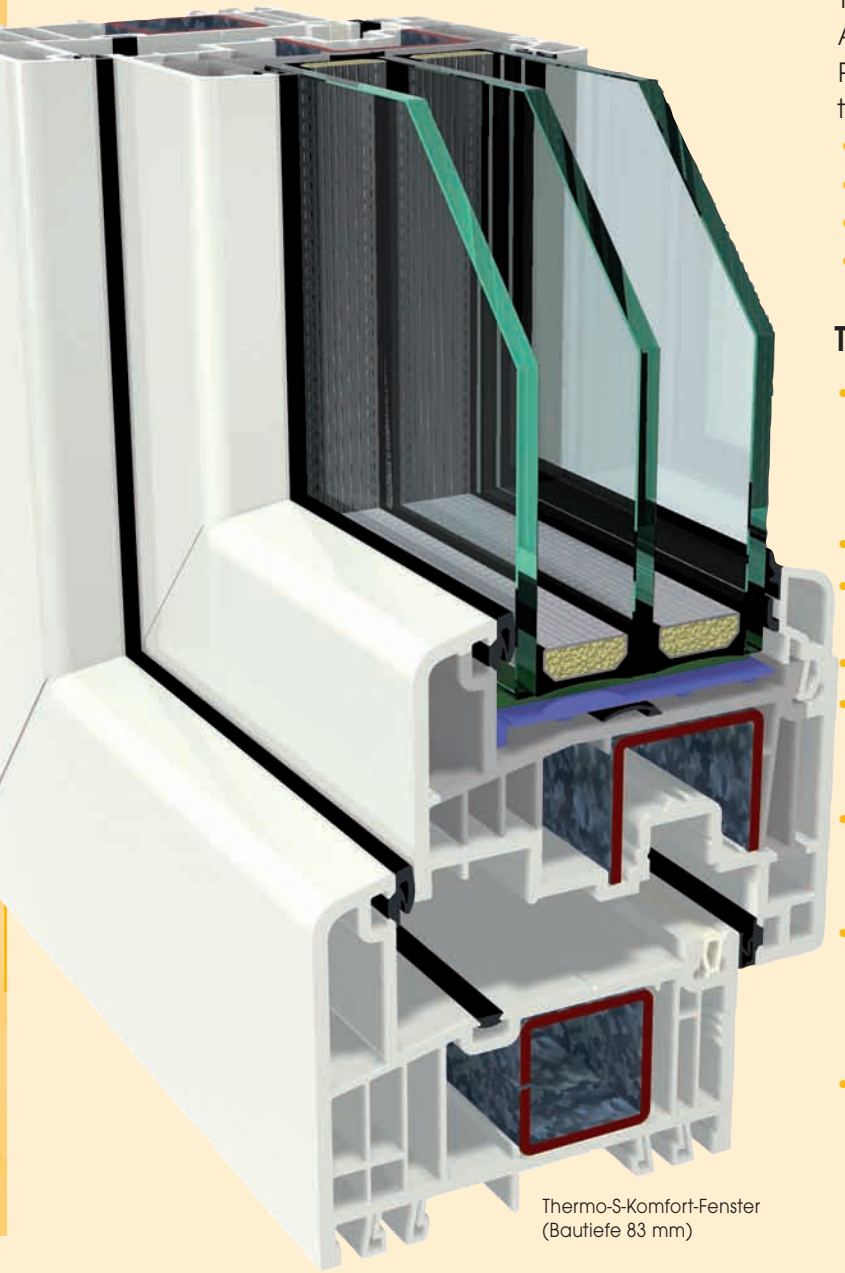

Thermo-S-Komfort-Fenster
(Bautiefe 83 mm)

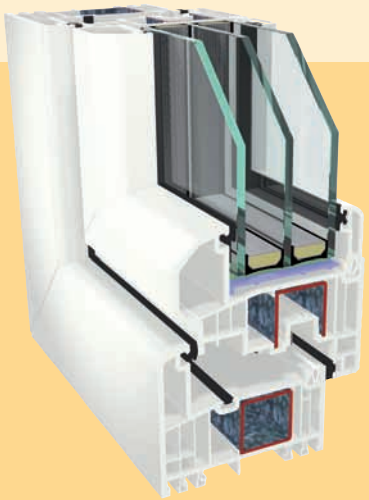

Thermo-S-Classic-Fenster
(Bautiefe 83 mm)

Mit einem U_f-Wert bis
0,97 W/m²K
Mit Stahlaussteifung

Futura-Komfort
(Bautiefe 83 mm)

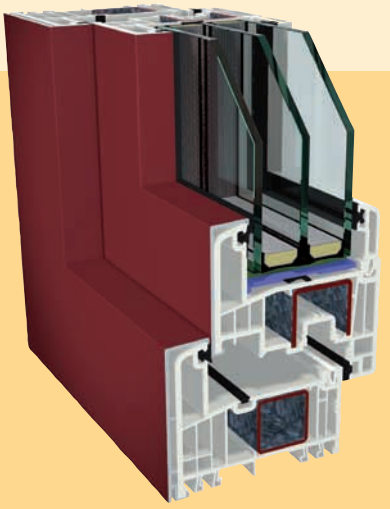

Thermo-S-Komfort
mit Alu-Außenschale

Mit einem U_f-Wert bis
1,1 W/m²K
Mit Stahlaussteifung

Profile
natürlich nach
RAL

System ANSCHLAGDICHTUNG

Technisch ausgereifte Kunststoff-Profile mit doppelter Anschlagdichtung, versehen mit dem RAL-Güte-und Prüfzeichen und zertifiziert nach DIN ISO 9001, verarbeiten wir zu den Fenstertypen:

- **Thermo-S-Komfort-Fenster**
- **Thermo-S-Classic-Fenster**
- **Futura-Komfort-Fenster**
- **Futura-Classic-Fenster**

Technik, die überzeugt

- Das 6-Kammersystem mit einer Bautiefe von 83 mm beim **Thermo-S-Komfort, Thermo-S-Classic, Futura-Komfort** und **Futura-Classic** sorgt für erstklassige Wärmedämmung und Stabilität
- Leicht zu reinigender Schrägfalz
- Optimaler Dichtungssitz durch die in den Ecken verschweißte, doppelt umlaufende Dichtung
- Softline-Glasleiste für eine schlanke Optik
- Profile in hochwertigem Weiß, modernen Dekoren oder in **Acrylcolor** – oder mit **Alu-Außenschale** (nur in Komfort-Ausführung möglich)
- Einbruchhemmende Sicherheitsbeschläge mit Wachsversiegelung im Silberlook und mit pulverbeschichtetem Eck- und Scherenlager
- Hochwertiges 2-fach-Wärmeschutzglas im Standard, mit 3-fach-Verglasung für nochmals verbesserten Wärmedämmwert. Sondergläser für Schall- und Einbruchschutz möglich.
- Abdeckkeder unten gegen die Verschmutzung der Profilnut

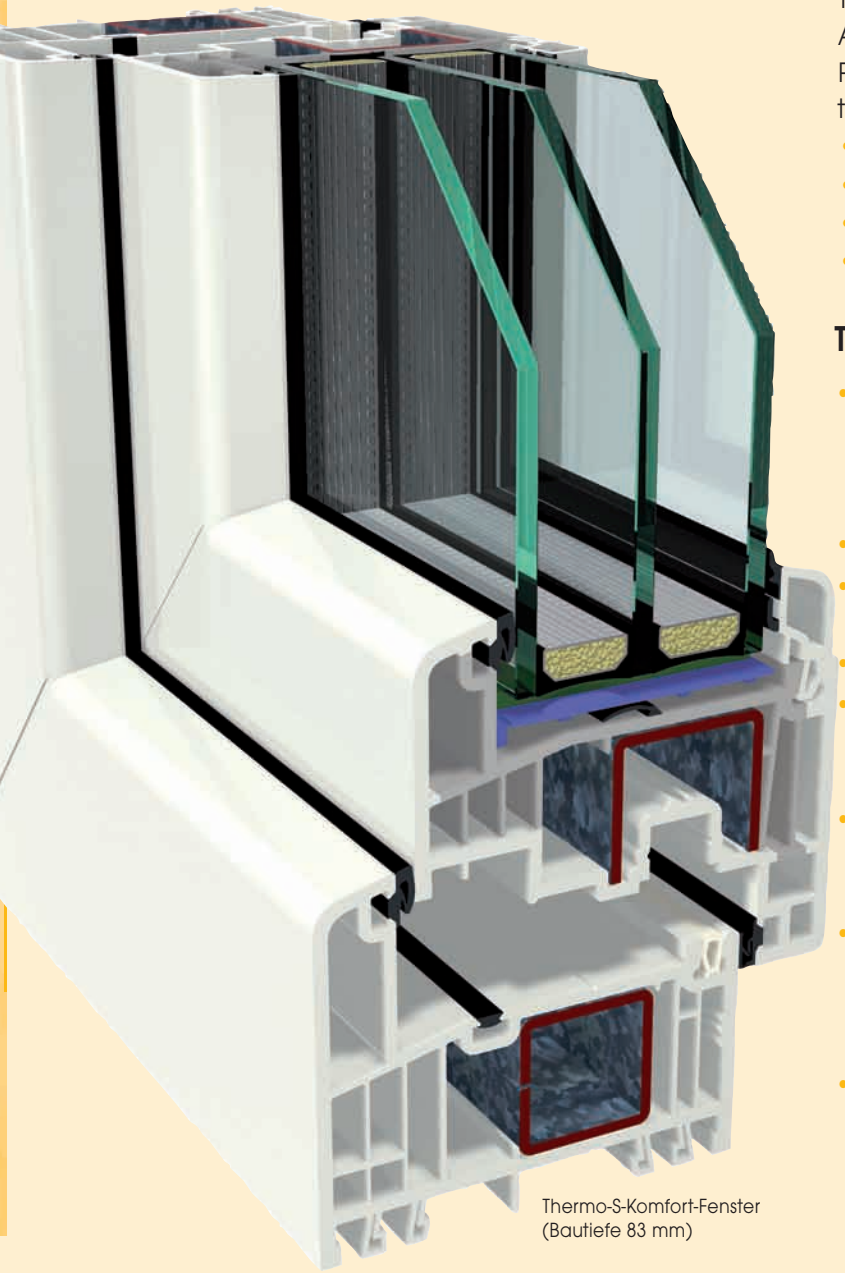

Thermo-S-Komfort-Fenster
(Bautiefe 83 mm)

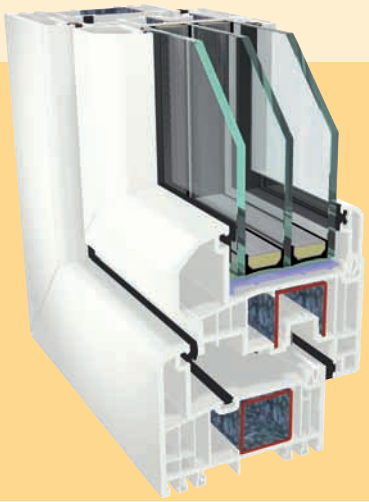

Thermo-S-Classic-Fenster
(Bautiefe 83 mm)

Mit einem U_f-Wert bis
0,97 W/m²K
Mit Stahlaussteifung

Futura-Komfort
(Bautiefe 83 mm)

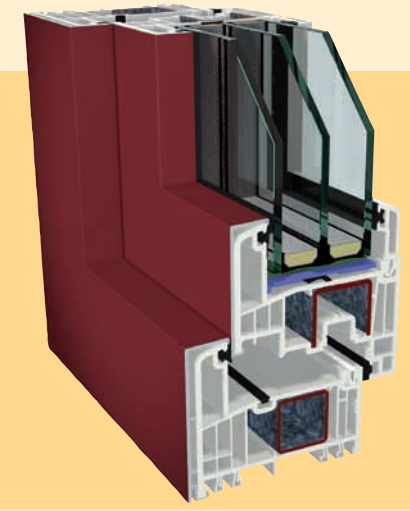

Thermo-S-Komfort
mit Alu-Außenschale

Mit einem U_f-Wert bis **1,1** W/m²K
Mit Stahlaussteifung

Profile natürlich nach **RAL**

System MITTELDICHTUNG PLUS

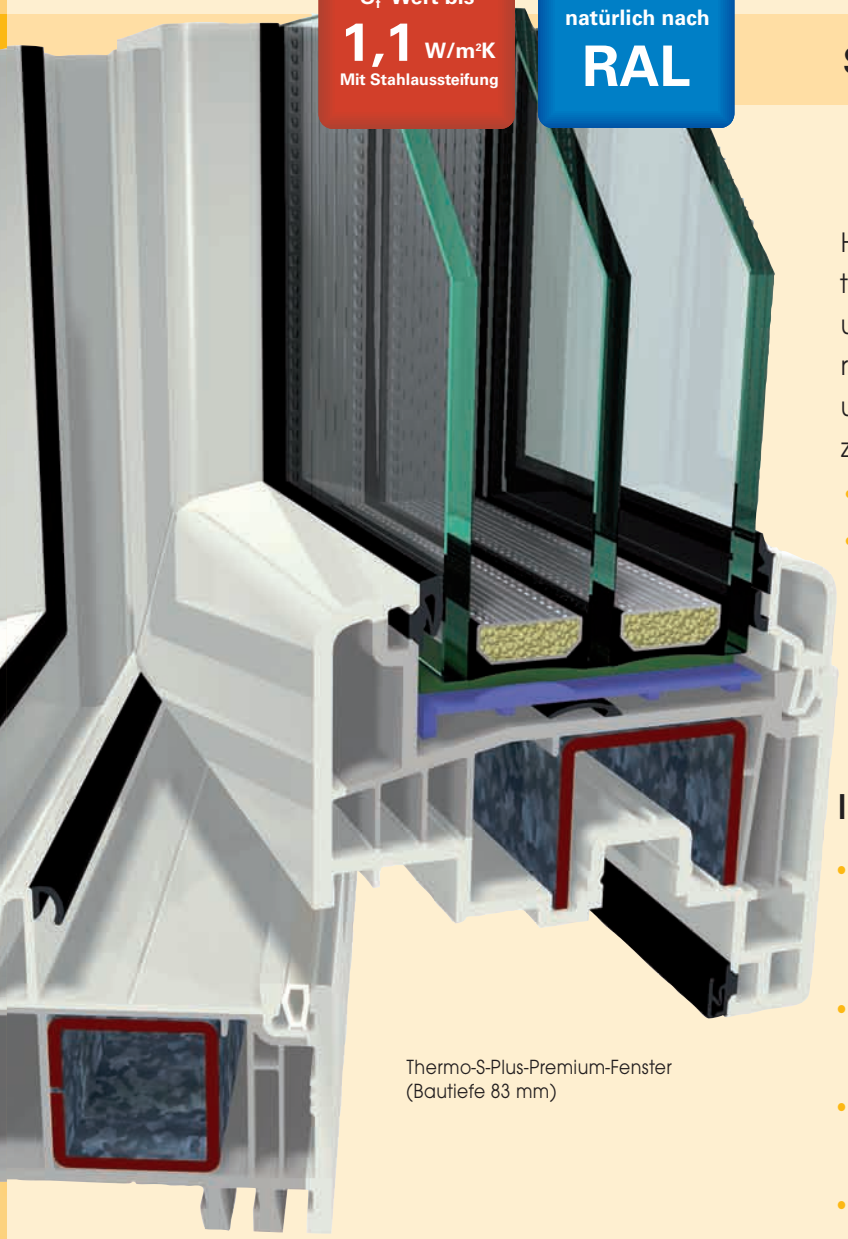

Thermo-S-Plus-Premium-Fenster
(Bautiefe 83 mm)

Hochwertige Kunststoff-Profile als stabile Mitteldichtungskonstruktion mit umlaufender Flügeldichtung und mit zwei umlaufenden Dichtungen im Blendrahmen, versehen mit dem RAL-Güte-und Prüfzeichen und zertifiziert nach DIN ISO 9001, verarbeiten wir zum Fenstertyp:

- **Thermo-S-Plus-Premium-Fenster**
- **Thermo-S-Plus-Exclusiv-Fenster**

Innovative Technik

- Das 6-Kammersystem mit einer Bautiefe von 83 mm beim **Thermo-S-Plus-Premium/Exclusiv** sorgt für erstklassige Wärmedämmung und Stabilität
- Harter Mitteldichtungssteg für erhöhten Einbruchschutz, Trennung des Falzbereiches in 2 Dämmbereiche
- Optimaler Dichtungssitz durch die in den Ecken verschweißte 3-fach umlaufende Dichtung
- Softline-Glasleisten für eine schlanke Optik
- Profile in hochwertigem Weiß, modernen Dekoren oder in **Acrylcolor** – oder mit Alu-Schale (nur in Premium-Ausführung)
- Einbruchhemmende Sicherheitsbeschläge mit Wachsversiegelung im Silberlook geschützt hinter dem Mitteldichtungssteg, schwer zugängliche Angriffsflächen für Einbrecher, mit pulverbeschichtetem Eck- und Scherenlager
- Hochwertiges 2-fach-Wärmeschutzglas im Standard, mit 3-fach-Verglasung für nochmals verbesserten Wärmedämmwert. Sondergläser für Schall- und Einbruchschutz möglich.
- Abdeckkeder unten gegen die Verschmutzung der Profilnut

Mit einem U_f-Wert bis
1,1 W/m²K
Mit Stahlaussteifung

Profile
natürlich nach
RAL

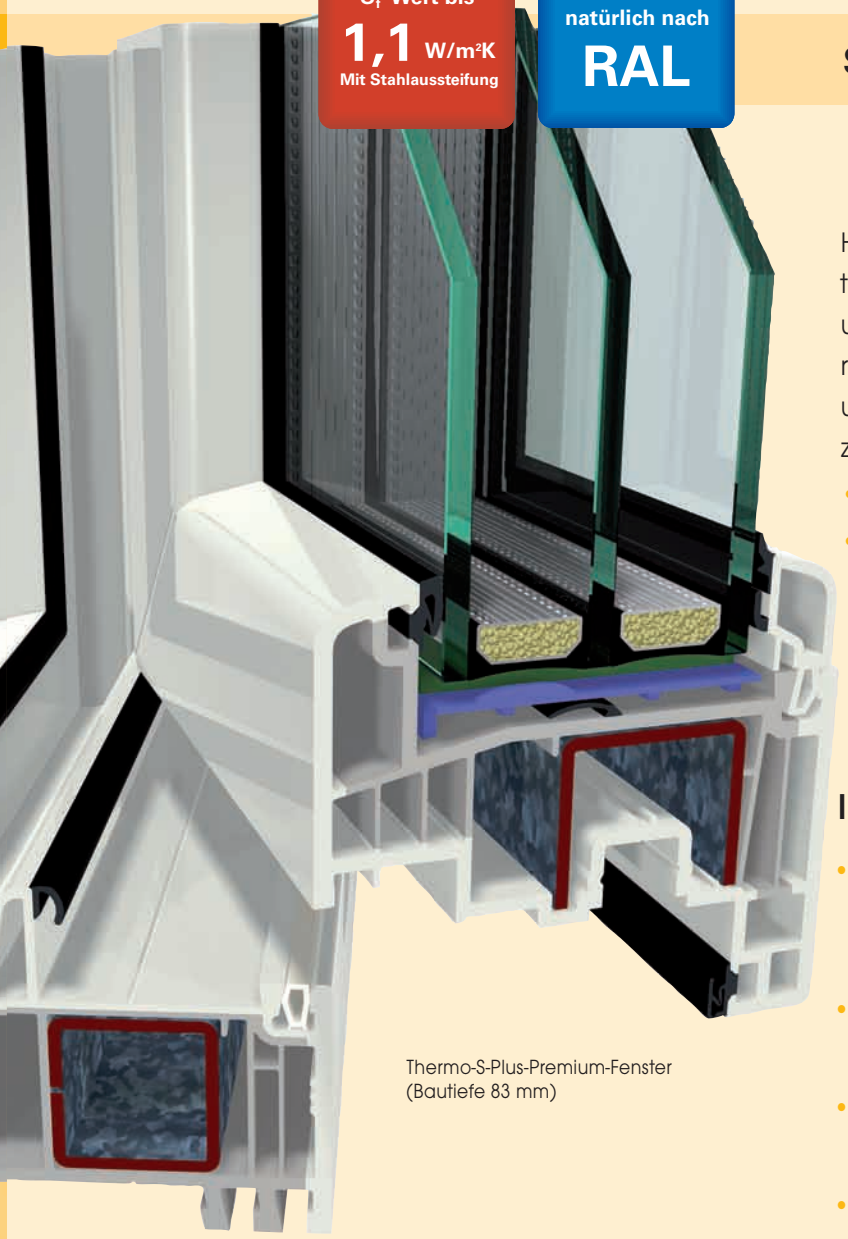

Thermo-S-Plus-Premium-Fenster
(Bautiefe 83 mm)

System MITTELDICHTUNG PLUS

Hochwertige Kunststoff-Profile als stabile Mitteldichtungskonstruktion mit umlaufender Flügeldichtung und mit zwei umlaufenden Dichtungen im Blendrahmen, versehen mit dem RAL-Güte-und Prüfzeichen und zertifiziert nach DIN ISO 9001, verarbeiten wir zum Fenstertyp:

- **Thermo-S-Plus-Premium-Fenster**
- **Thermo-S-Plus-Exclusiv-Fenster**

Innovative Technik

- Das 6-Kammersystem mit einer Bautiefe von 83 mm beim **Thermo-S-Plus-Premium/Exclusiv** sorgt für erstklassige Wärmedämmung und Stabilität
- Harter Mitteldichtungssteg für erhöhten Einbruchschutz, Trennung des Falzbereiches in 2 Dämmbereiche
- Optimaler Dichtungssitz durch die in den Ecken verschweißte 3-fach umlaufende Dichtung
- Softline-Glasleisten für eine schlanke Optik
- Profile in hochwertigem Weiß, modernen Dekoren oder in **Acrylcolor** – oder mit Alu-Schale (nur in Premium-Ausführung)
- Einbruchhemmende Sicherheitsbeschläge mit Wachsversiegelung im Silberlook geschützt hinter dem Mitteldichtungssteg, schwer zugängliche Angriffsflächen für Einbrecher, mit pulverbeschichtetem Eck- und Scherenlager
- Hochwertiges 2-fach-Wärmeschutzglas im Standard, mit 3-fach-Verglasung für nochmals verbesserten Wärmedämmwert. Sondergläser für Schall- und Einbruchschutz möglich.
- Abdeckkeder unten gegen die Verschmutzung der Profilnut

Fenster in Acrylcolor – enorm kreativ

Jedes Fenster ist nur so schön wie das Profilsystem, aus dem es entsteht. Bei farbigen Fenstern bieten wir Ihnen mit Acrylcolor eine interessante und einzigartige Gestaltungsmöglichkeit.
Auf der Innenseite haben Sie das weiße Profil oder sogar ein Holz-/Sonderdekor und auf der Außenseite die farbige Acrylglas-Oberfläche. Diese macht sie resistent gegen alle Witterungseinflüsse wie Sonne, Wind, Regen, Kälte und Temperaturschwankungen.

Die Vorteile von Acrylcolor:

pflegeleicht – einfache Reinigungsmittel genügen
kratzfest – und unempfindlich gegen das Ansetzen von Staub und Schmutz
farbecht – auch nach Jahren
witterungsbeständig – und daher robust, selbst bei extremen Klimaverhältnissen
umweltfreundlich – da vollständig recyclebar

Die Acrylcolor-Technik

In Coextrusion wird der weiße PVC-Grundkörper mit der farbigen, ca. 0,5 mm starken Acrylschicht zu einem untrennbaren Werkstoffverbund verschmolzen und kann somit, im Gegensatz zu lackierten Fenstern, den Anspruch auf hohe Farbbeständigkeit erheben.

acrylcolor-Standardfarben

silber / RAL 9007	anthrazitgrau / RAL 7016	fenstergrau / RAL 7040
DB 703	RAL 9005	sepiabraun / RAL 8014
RAL 7015	RAL 7039	RAL 9016

Farbtöne können aus drucktechnischen Gründen von den Originalfarben abweichen.

Fenster in Acrylcolor – enorm kreativ

Jedes Fenster ist nur so schön wie das Profilsystem, aus dem es entsteht. Bei farbigen Fenstern bieten wir Ihnen mit Acrylcolor eine interessante und einzigartige Gestaltungsmöglichkeit.
Auf der Innenseite haben Sie das weiße Profil oder sogar ein Holz-/Sonderdekor und auf der Außenseite die farbige Acrylglas-Oberfläche. Diese macht sie resistent gegen alle Witterungseinflüsse wie Sonne, Wind, Regen, Kälte und Temperaturschwankungen.

Die Vorteile von Acrylcolor:

pflegeleicht – einfache Reinigungsmittel genügen
kratzfest – und unempfindlich gegen das Ansetzen von Staub und Schmutz
farbecht – auch nach Jahren
witterungsbeständig – und daher robust, selbst bei extremen Klimaverhältnissen
umweltfreundlich – da vollständig recyclebar

Die Acrylcolor-Technik

In Coextrusion wird der weiße PVC-Grundkörper mit der farbigen, ca. 0,5 mm starken Acrylschicht zu einem untrennbaren Werkstoffverbund verschmolzen und kann somit, im Gegensatz zu lackierten Fenstern, den Anspruch auf hohe Farbbeständigkeit erheben.

acrylcolor-Standardfarben

silber / RAL 9007	anthrazitgrau / RAL 7016	fenstergrau / RAL 7040
DB 703	RAL 9005	sepiabraun / RAL 8014
RAL 7015	RAL 7039	RAL 9016

Farbtöne können aus drucktechnischen Gründen von den Originalfarben abweichen.

Sonderelemente

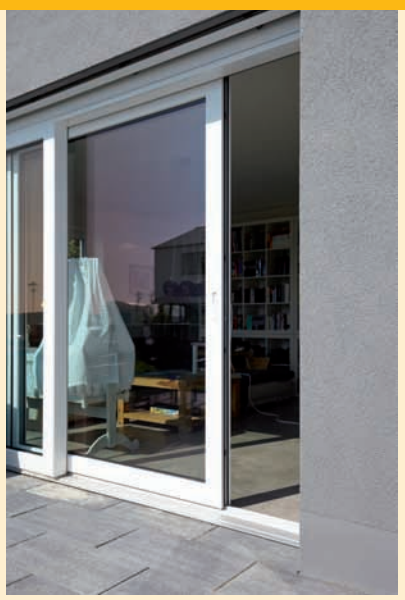

- Hebe-/ Schiebetüren
- PSK-Türen
- Ecklösungen
- Schrägelemente
- Rundbogenelemente

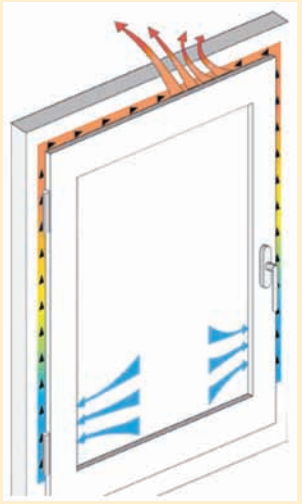



Klappe offen



Klappe geschlossen

Lüftung mit Pfiff

Ein angenehmes Wohnklima steigert den Wohnkomfort.

Auf Wunsch bauen wir in Ihre Fenster eine kleine automatische Lüftungsklappe ein. Diese vermeidet lästige Zugluft und beugt der Bildung von Schimmelpilz vor.

Eine ständige Grundlüftung ist damit garantiert. Die Klappe gibt es sowohl für unser Anschlagdichtungssystem als auch für unser Mitteldichtungssystem.

Montage ist nicht gleich Montage

Ob im Neubau oder bei der Altbaurenovierung: Unsere geschulten Fachleute oder unsere Fachhändler montieren Ihre neuen Fenster und Türen zuverlässig, sauber und mit viel Gefühl fürs Wesentliche.
Denn Fensterwechsel im Altbau oder Fenstermontage im Neubau sollen für den Bauherrn nicht zum Albtraum werden. Auch Beiputzarbeiten bieten wir Ihnen gerne an.

Sonderelemente

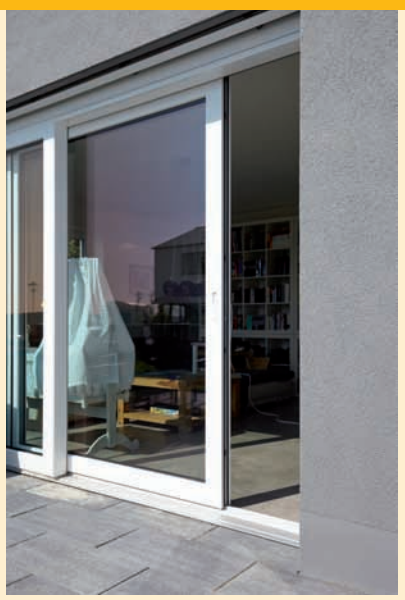

- Hebe-/ Schiebetüren
- PSK-Türen
- Ecklösungen
- Schrägelemente
- Rundbogenelemente

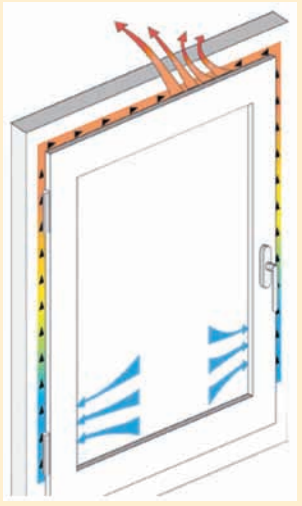



Klappe offen



Klappe geschlossen

Lüftung mit Pfiff

Ein angenehmes Wohnklima steigert den Wohnkomfort.

Auf Wunsch bauen wir in Ihre Fenster eine kleine automatische Lüftungsklappe ein. Diese vermeidet lästige Zugluft und beugt der Bildung von Schimmelpilz vor.

Eine ständige Grundlüftung ist damit garantiert. Die Klappe gibt es sowohl für unser Anschlagdichtungssystem als auch für unser Mitteldichtungssystem.

Montage ist nicht gleich Montage

Ob im Neubau oder bei der Altbaurenovierung: Unsere geschulten Fachleute oder unsere Fachhändler montieren Ihre neuen Fenster und Türen zuverlässig, sauber und mit viel Gefühl fürs Wesentliche.
Denn Fensterwechsel im Altbau oder Fenstermontage im Neubau sollen für den Bauherrn nicht zum Albtraum werden. Auch Beiputzarbeiten bieten wir Ihnen gerne an.

Lassen Sie die Wärme im Haus

Alle Fenster und Fenstertüren, die unser Werk verlassen, sind, was die Wärmedämmwerte und den Lärmschutz betrifft, bereits im Standard über den geforderten Normen. Prüfzeugnisse neutraler Prüfinstitute bestätigen unsere angegebenen Werte. Möglichkeiten weiterer Verbesserungen von Wärmedämm- und Lärmschutzwerten zeigen Ihnen unsere Fachleute gerne auf. Fragen Sie uns.

THERMOTREND – die „warme Kante“

Eine einfache Möglichkeit, Wärmedämmwerte zu verbessern: unser THERMOTREND, ein Abstandshalter aus einem hochdämmenden Material, der zwischen Innen- und Außenscheibe des Isolierglases sitzt. Seine äußerst geringe Wärmeleitfähigkeit bringt Vorteile wie reduzierte Schwitzwasserbildung im Glasscheiben-Randbereich, Senkung der Heizkosten und verbesserte Wärmedämmung.

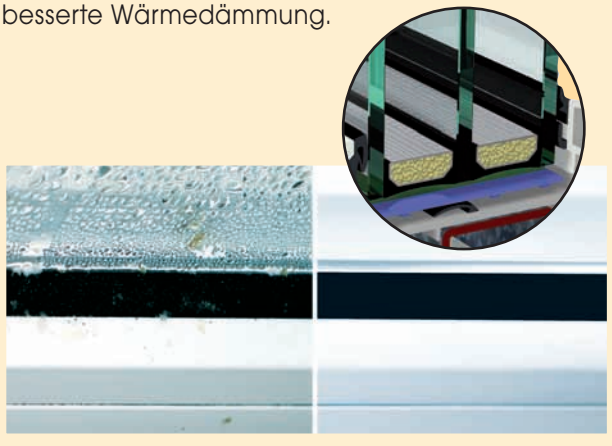

Erhöhte Gefahr von Tauwasser- und Schimmelbildung durch herkömmliche Abstandhalter aus Aluminium

Besseres Raumklima durch thermisch verbesserten Abstandhalter „warme Kante“

Weniger Lärm – mehr Lebensqualität

Starker Lärm geht auf Kosten der Gesundheit. Schlafstörungen und Konzentrationsschwäche sind die Folge. Ausgestattet mit Schallschutzverglasungen bieten Ihnen unsere Fenster noch höhere Schalldämmwerte – für mehr Schutz und somit bessere Lebensqualität.

Lassen Sie die Wärme im Haus

Alle Fenster und Fenstertüren, die unser Werk verlassen, sind, was die Wärmedämmwerte und den Lärmschutz betrifft, bereits im Standard über den geforderten Normen. Prüfzeugnisse neutraler Prüfinstitute bestätigen unsere angegebenen Werte. Möglichkeiten weiterer Verbesserungen von Wärmedämm- und Lärmschutzwerten zeigen Ihnen unsere Fachleute gerne auf. Fragen Sie uns.

THERMOTREND – die „warme Kante“

Eine einfache Möglichkeit, Wärmedämmwerte zu verbessern: unser THERMOTREND, ein Abstandshalter aus einem hochdämmenden Material, der zwischen Innen- und Außenscheibe des Isolierglases sitzt. Seine äußerst geringe Wärmeleitfähigkeit bringt Vorteile wie reduzierte Schwitzwasserbildung im Glasscheiben-Randbereich, Senkung der Heizkosten und verbesserte Wärmedämmung.

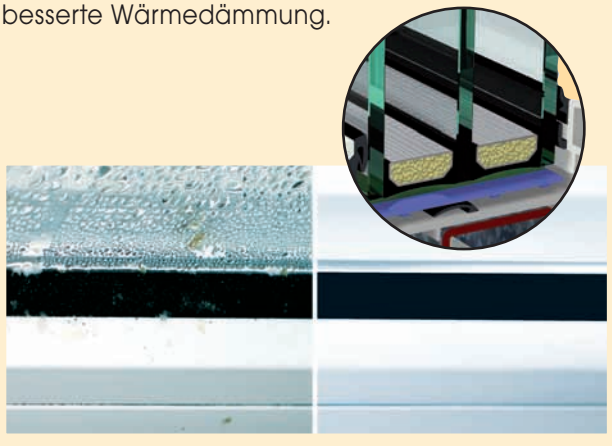

Erhöhte Gefahr von Tauwasser- und Schimmelbildung durch herkömmliche Abstandhalter aus Aluminium

Besseres Raumklima durch thermisch verbesserten Abstandhalter „warme Kante“

Weniger Lärm – mehr Lebensqualität

Starker Lärm geht auf Kosten der Gesundheit. Schlafstörungen und Konzentrationsschwäche sind die Folge. Ausgestattet mit Schallschutzverglasungen bieten Ihnen unsere Fenster noch höhere Schalldämmwerte – für mehr Schutz und somit bessere Lebensqualität.

FENSTER VON RACHINGER

aus Kunststoff

Sorgfältige Fertigung und Montage garantieren Ihnen außergewöhnliche Qualität!

– Made in Bayern –

Setzen Sie neue Akzente mit ...

Fenster Rachinger
Bieswang bei Pappenheim